

# M-172 LK

Estufa de Leña Doble Cara con Leñero y Turbinas



## EQUIPAMIENTO

- Sistema de Doble Combustión y Cristal Limpio.
- Medidas Entrada Leña (AxHxF): 545 x 285 x 370 mm.
- Salida Humos Macho Ø 150 mm en fundición.
- Cristal Serigrafiado 750 °C.
- Interior Cámara en Vermiculita.
- Puerta y Rejilla de fundición.
- Dos ventiladores Axiales 160 m<sup>3</sup>/h y 2 x 20 W.
- Interruptor 3 posiciones, Modo Seguridad Posición 0.
- Doble Cámara.
- Leñero de Acero.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Potencia Térmica Máxima** 16,8 kW.

**Potencia Nominal** 12,6 kW.

**Temperatura de Humos Media** 343 °C.

**Rendimiento** 81 %.

**Combustible** Leña.

**Volumen Calefactable** 335 m<sup>3</sup>.

**Consumo** 3,95 kg/h.

**CO al 13% O<sub>2</sub>** 0,12 %.

**Partículas al 13% O<sub>2</sub>** 18,04 mg/Nm<sup>3</sup>.

**Equipo elaborado en Acero** Hasta 4 mm.

**Regulación Entrada de Aire** Primario y Secundario

**Pintura Anticalórica** 800°C. Color Negro.

**Tamaño de Tronco** 62 cm.


**Peso** 117 kg.

**Medidas (Ancho x Fondo x Alto)** 710 x 454 x 949,5 mm.

**Medidas Frontal (Alto x Ancho)** -

## ACCESORIOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.
- Potenciómetro Analógico.

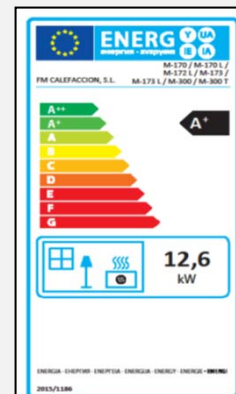

# M-172 LK

*Versiones*



M-172 LK



**M-172 LK.** Interior en Vermiculita, Con Leñero y Cristal Serigrafiado.

*Ficha Técnica*

# M-172 LK

Double-sided Wood Stove with Woodshed and Turbines



## EQUIPMENT

- Double Combustion and Clean Glass System.
- Firewood Measures (WxDxH): 545 x 285 x 370 mm.
- Output Male Fumes Ø 150 mm in cast iron.
- Silkscreen glass 750 °C.
- Interior Camera in Vermiculite.
- Cast iron door and grid.
- Two axial fans 160 m3 / h and 2 x 20 W.
- Switch 3 positions, Safety Mode Position 0.
- Dual Camera.
- Steel Woodshed.

## SPECIFICATIONS

**Maximum thermal input** 16,8 kW.

**Rated Power** 12,6 kW.

**Medium Smoke Temperature** 343 °C.

**Yield** 81 %.

**Fuel** Wood.

**Heated Volume** 335 m3.

**Consumption** 3,95 kg/h.

**CO al 13% O2** 0,12 %.

**Particulate matter at 13% O2** 18,04 mg/Nm3.

**Equipment made of Steel** Until 4 mm.

**Primary and Secondary Air Intake Regulation**

**Anticaloric Paint** 800°C. Black Color.

**Trunk Size** 62 cm.


**Weight** 117 kg.

**Measurements (WxDxH)** 710 x 454 x 949,5 mm.

**Front Measurements (HxW)** -

## ACCESSORIES

- Spray Bottle Anticaloric Paint 800°C. Black Color.
- Anti-condensation cuff. Black Vitrified.
- Analog potentiometer.

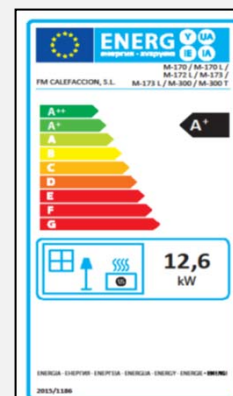

# M-172 LK

*Versions*



M-172 LK



**M-172 LK.** Interior Vermiculite, With Woodshed and Silkscreen Glass.

*Data Sheet*

# M-172 LK

Poêle à Bois Double Face avec Bûcher à Bois et Turbines



## SPECIFICATIONS

**Puissance thermique maximale** 16,8 kW.

**Puissance nominale** 12,6 kW.

**Température moyenne de fumée** 343 °C.

**Rendement** 81 %.

**Combustible** Bois à brûler.

**Volume chauffé** 335 m<sup>3</sup>.

**Consommation** 3,95 kg/h.

**CO al 13% O2** 0,12 %.

**Matières particulaires à 13 % d'O2** 18,04 mg/Nm<sup>3</sup>.

**Équipement en acier** Jusqu'à 4 mm.

**Règlement sur les prises d'air primaire et secondaire**

**Peinture anticorrosive** 800°C. Couleur Noir.

**Taille du tronc** 62 cm.

**Poids** 117 kg.

**Mesures (Largeur x Profondeur x Hauteur)** 710 x 454 x 949,5 mm.


**Mesures avant (hauteur x largeur)** -

## ÉQUIPEMENT

- Double combustion et système de verre propre.
- Mesures d'intrants bois (AxHxF): 545 x 285 x 370 mm.
- Sortie de fumées mâle Ø 150 mm en fonte.
- Verre sérigraphié 750 °C.
- Caméra intérieure en vermiculite.
- Porte et grille en fonte.
- Deux ventilateurs axiaux 160 m<sup>3</sup>/h et 2 x 20 W.
- Changez 3 positions, position du mode de sécurité 0.
- Double caméra.
- Briche en acier.

## ACCESSOIRES

- Peinture chaude en aérosol 800°C. Couleur Noir.
- Brassard anti-condensation. Noir vitrifié.
- Potentiomètre analogique.

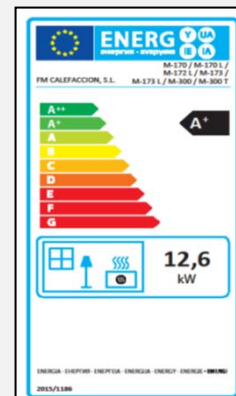

# M-172 LK

*Versions*



M-172 LK



**M-172 LK.** Vermiculite intérieure, avec Bûcher et Verre Sérigraphié.

*Fiche technique*

# M-172 LK

Fogão a Lenha Dupla Face com Barracão Madeira e Turbinas



## EQUIPAMENTOS

- Combustão dupla e sistema de vidro limpo.
- Medidas entrada lenha (LxPxA): 545 x 285 x 370 mm.
- Saída fumos machos Ø 150 mm em fundição.
- Vidro serigrafado a 750 °C.
- Câmara interior em vermiculita.
- Porta e grade de fundição.
- Dois ventiladores axiais 160 m<sup>3</sup> / h e 2 x 20 W.
- Comute 3 posições, Modo de Segurança Posição 0.
- Câmara dupla.
- Barracão de madeira de aço.

## ESPECIFICAÇÕES

**Potência térmica máxima** 16,8 kW.

**Potência nominal** 12,6 kW.

**Temperatura média de fumo** 343 °C.

**Rendimento** 81 %.

**Combustível** Lenha.

**Volume aquecido** 335 m<sup>3</sup>.

**Consumo** 3,95 kg/h.

**CO al 13% O<sub>2</sub>** 0,12 %.

**Partículas em suspensão a 13% O<sub>2</sub>** 18,04 mg/Nm<sup>3</sup>.

**Equipamento em aço** Até 4 mm.

**Regulação da Admissão Ar Primária e Secundária**

**Tinta Anticalórica** 800°C. Cor Preto.

**Tamanho do tronco** 62 cm.


**Peso** 117 kg.

**Medições (LxPxA)** 710 x 454 x 949,5 mm.

**Medições frontais (AxL)** -

## ACESSORIOS

- Frasco de Spray Tinta Anticalórica 800°C. Cor Preto.
- Punho anti-condensação. Preto Vitroificado.
- Potenciômetro analógico.

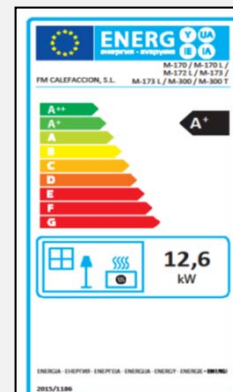

# M-172 LK

*Versões*



M-172 LK



**M-170 LK.** Interior Vermiculita, com Barracão Madeira e Vidro Serigrafado.

*Folha*